
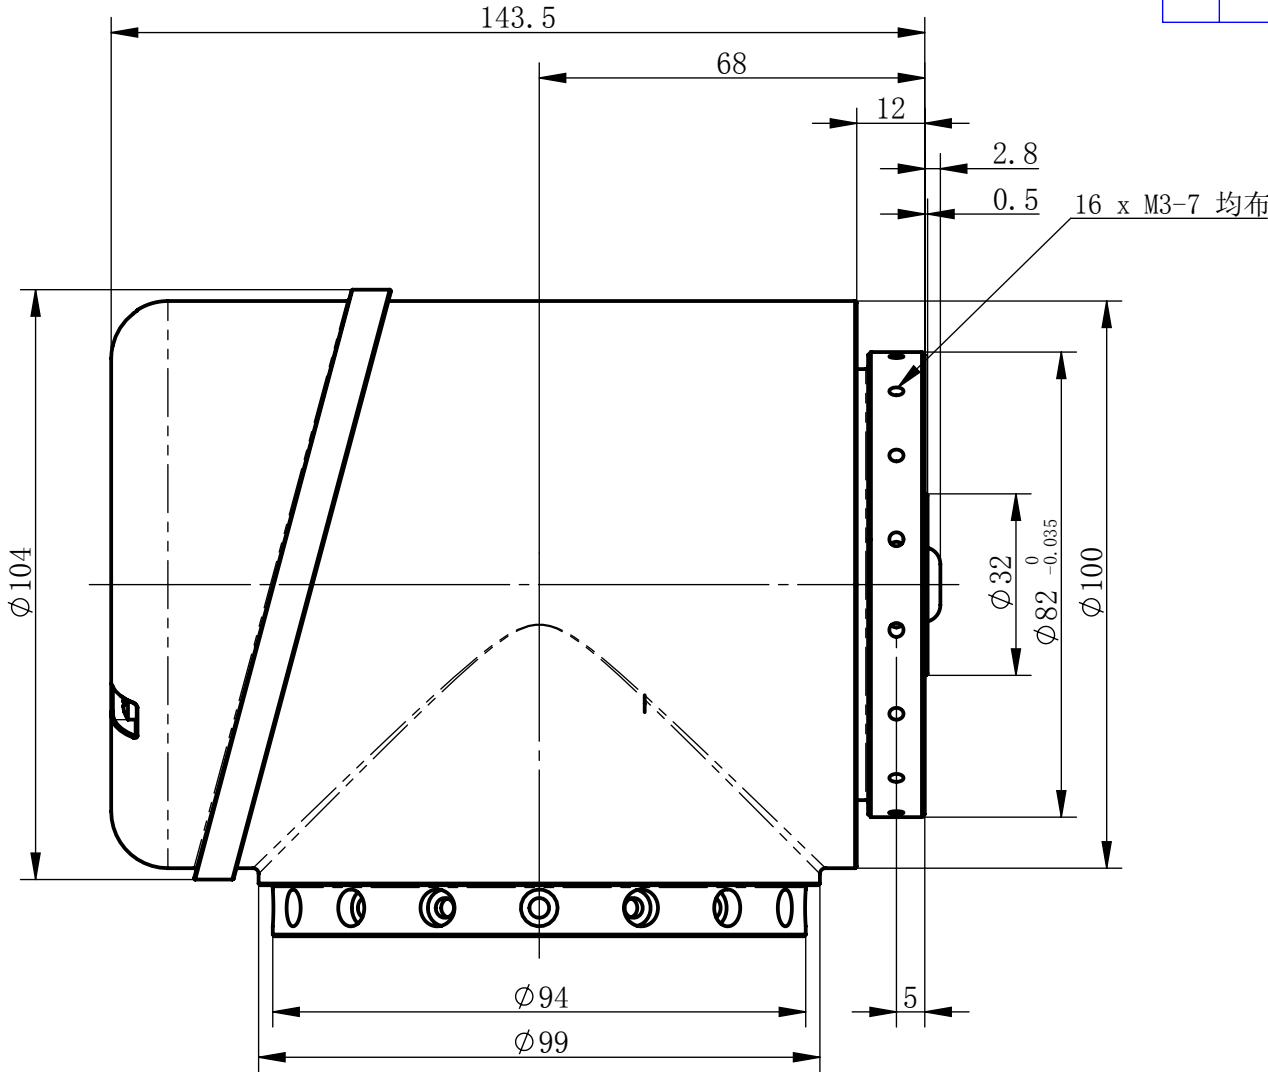


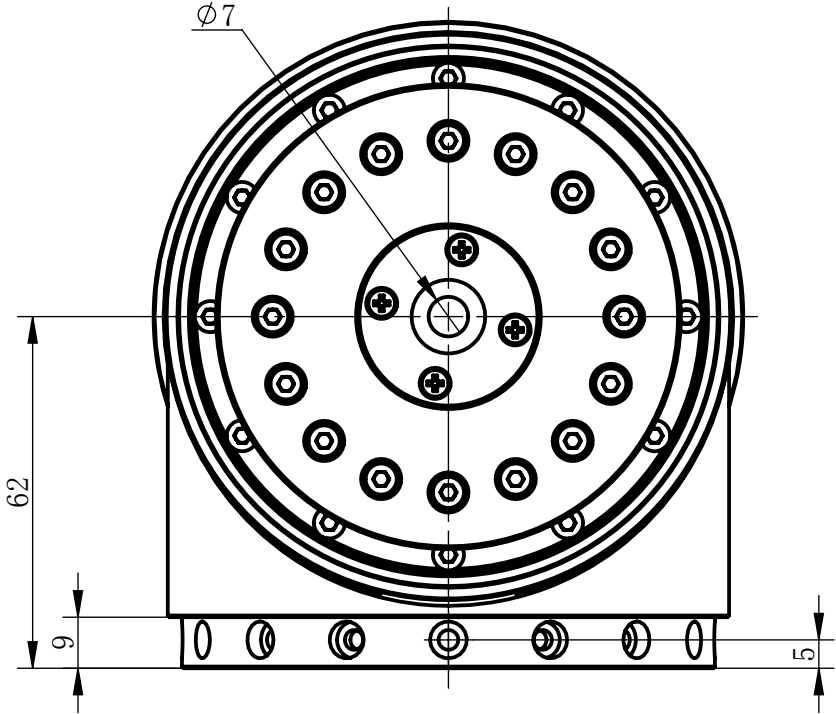

| 参数     | 单位     | 数值   | 参数     | 单位  | 数值  |
|--------|--------|------|--------|-----|-----|
| 减速器速比  | ——     | 100  | 关节重量   | kg  | 3   |
| 减速器齿隙  | arcsec | 9    | 关节直径   | mm  | 100 |
| 减速器背隙  | arcmin | 1.5  | 关节高度   | mm  | 114 |
| 转动精度   | arcmin | 1.5  | 关节长度   | mm  | 144 |
| 电机极对数  | ——     | 7    | 许用负载转矩 | Nm  | 82  |
| 电机额定功率 | W      | 204  | 平均负载转矩 | Nm  | 49  |
| 电机额定电压 | V      | 48   | 最大瞬时转矩 | Nm  | 147 |
| 电机额定电流 | A      | 7    | 额定转速   | rpm | 30  |
| 电机额定转速 | rpm    | 3000 | 最大转速   | rpm | 35  |
| 电机额定转矩 | Nm     | 0.65 |        |     |     |
| 电机转矩常数 | Nm/A   | 0.1  |        |     |     |
| 反电动势系数 | V/krpm | 6.26 |        |     |     |

未注公差

| 普通公差         |      | 角度公差              |      |
|--------------|------|-------------------|------|
| 尺寸范围(单位: mm) | 公差   | 夹角短边的长度范围(单位: mm) | 公差   |
| X≤6          | ±0.1 | X≤10              | ±1°  |
| 6<X≤30       | ±0.2 | 10<X≤50           | ±30′ |
| 30<X≤120     | ±0.3 | 50<X≤120          | ±20′ |
| 120<X≤400    | ±0.5 | 120<X≤400         | ±10′ |

techservo

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 图名: | RJS20-20BE-MA17B-RDM15-RevC1 |
| 设计  | JEZ                          |
| 校对  |                              |
| 审核  |                              |

电话: 0755-26712201  
传真: 0755-26712958

图号: 20171220001

|       |       |    |    |
|-------|-------|----|----|
| 第一角法  | 图幅    | 数量 | 比例 |
|       | A3    |    |    |
| 共 1 张 | 第 1 张 |    |    |